


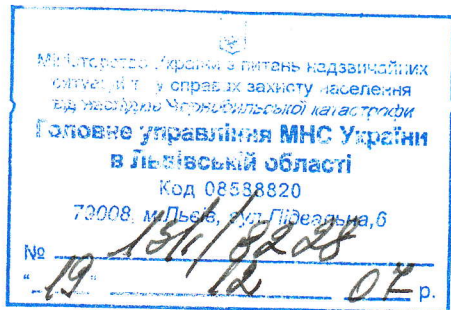

✓ Начальнику Львівського міського управління МВС України
Ю.Я. Гладуну

Начальнику сектора з питань
наглядово-профілактичної діяльності
Шевченківського РВ м. Львова
ГУ МНСУ в Львівській області
Р.Л. Вдовичину

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Головне управління МНС України в Львівській області, розглянувши надані матеріали, вважає необхідним при розробленні проектної документації на будівництво житлових будинків №№ 61,62 по генплану з вбудованими об'єктами соціально – побутового обслуговування по вул. І. Величковського в м. Львові передбачити виконання наступних протипожежних заходів:

- дотримання протипожежних відстаней до існуючих будівель та споруд;
- забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання не менше ніж від двох пожежних гідрантів;
- встановлення в квартирах входних сертифікованих дверей з межею вогнестійкості не менше 30 хвилин;
- передбачити виходи зі сходових кліток на покрівлю по сходових маршах з площадками перед виходом через протипожежні двері другого типу розміром не менше 0,75м x 1,5м;
- забезпечення можливості проїзду пожежних машин та доступу пожежників з автодрабин і автопідйомників в кожну квартиру;
- влаштування в квартирах, починаючи з 3-го поверху, другого евакуаційного виходу у відповідності до вимог п. 4.10 ДБН В.2.2-15-2005;
- обладнання приміщень соціально побутового обслуговування технічними засобами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією системою оповіщення про пожежу);
- застосування будівельних конструкцій та протипожежних перешкод з визначеною межею вогнестійкості.

Робочий проект до початку будівництва надати на експертизу в ГУ МНС України в Львівській області. Креслення пожежної автоматики надати як складову частину проектної документації

Заступник начальника Головного управління



В.В. Греков

вик. Юренц Ю.О.
тел. 2 390 219